


# Parure Maharani

Crée par Khahina/carole-perles le 10/02/2007

## Matériel

V : rocaille blanche 11/0 (30g environs)  
D : rocaille dorée 11/0 (quelques grammes)  
G : perle de cire 1,2cm de diamètre (8 perles)  
M: perles de cire 1cm de diamètre (29 perles)  
P: perle de cire 0,7cm de diamètre (31 perles)  
Fil de nylon, très fin (mono filament)

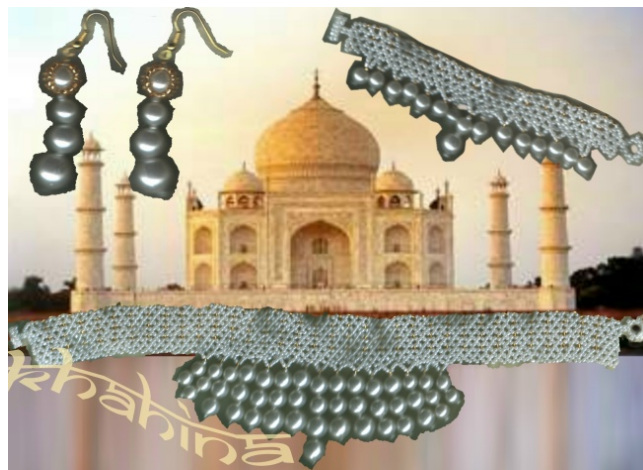

## COLLIER, RAS DU COU (style collier de chien)

### Base, technique tissage danois (4arceaux) :

16 V, piquer dans 7eme à partir de l'aiguille

3fois (V+D+V) sp3,

\* Tourner le travail,

V+D+3V/, 3fois(V+D+V/),

Tourner,

4V/, 3 fois (V+D+V/), \*

Refaire de \* a \* pour obtenir la longueur voulue moins 0,5cm .

Terminer par :

Tourner le travail, 5V/, 3 fois (3V/),

Tourner, 4V/, 3 fois (2V/).

Installer vos fermoirs.

## Pampilles

Les pointes sont le haut du travail, on ajoute les pampilles sur le bas.

Partir à la moitié des arceaux.

Faire les ponts à cheval entre deux arceaux au point de croisement..

Bien évidemment la répartition des perles ainsi que leur grosseur peut être modifiée selon les perles dont vous disposez.

1-pont central 3V,D,M,V,M,V,G,V,G,V remonter dans GVGVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

Ensuite de chaque coté la même chose

2- 3V,D,M,V,M,V,G,V remonter dans GVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant

3- 3V,D,M,V,M,V,G,V remonter dans GVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant

4- 3V,D,M,V,M,V,M,V remonter dans MVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

5- 3V,D,M,V,M,V,M,V remonter dans MVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

6- 3V,D,P,V,M,V,M,V remonter dans PVMVMD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant

7- 3V,D,P,V,P,V,P,V remonter dans PVPVPD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant

8- 3V,D,P,V,P,V remonter dans PVPD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

## **BRACELET**

Base technique tissage danois (2arceaux) :  
10 V, piquer dans 7eme à partir de l'aiguille  
(V+D+V) sp3,

\* Tourner le travail,  
V+D+3V/ , V+D+V/  
Tourner,  
4V/, V+D+V/, \*

Faire de \* a \* pour obtenir la longueur voulue moins 0,5cm.

Terminer par :  
Tourner le travail, 5V/ , 3V/  
Tourner, 4V/, 2V/.

Installer vos fermoirs.

### Pampilles

Les pointes sont le haut du travail, on ajoute les pampilles sur le bas.  
Partir à la moitié des arceaux .  
Faire les arceaux à cheval entre deux arceaux, à la perle de croisement.

Bien évidemment la répartition des perles ainsi que leur grosseur peut être modifiée  
selon les perles dont vous disposez

1-pont central 3V,D,P,V,M,V remonter dans MVPD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

Ensuite de chaque côté la même chose, autant que nécessaire pour faire l'ensemble  
des arcs (laisser deux ou trois sur chaque bord)

2- 3V,D,P,V remonter dans PD, enfiler 3V, piquer le croisement suivant.

### **BO.**

Enfiler 1 perle à écraser,P,V,P,V,M,V,G,V remonter dans GVMVPVP  
Enfiler 8 ou 9 D repiquer dans le bas de la perle P pour l'entourer, le faire 5 ou 6 fois  
voire plus à votre goût.

Remonter dans la perle à écraser.

Accrocher à la boucle solidement.

