
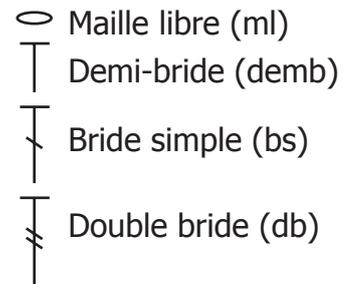


SAC À POIS

1 • Le carré de base

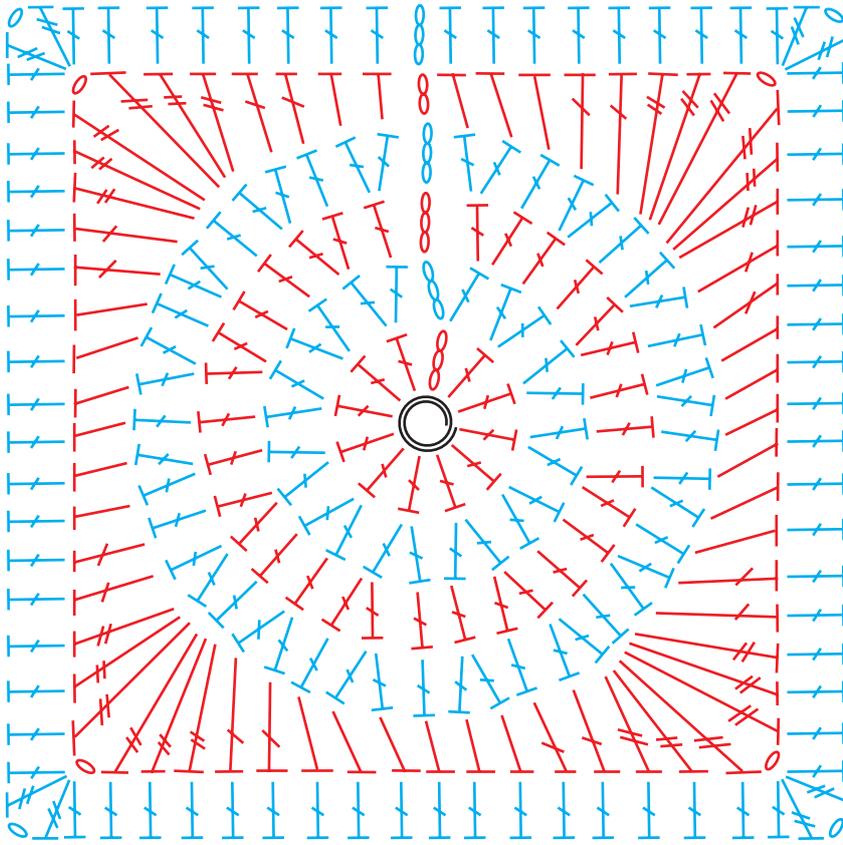

Le carré fait environ 10 x 10 cm avec un fil de coton et un crochet n°3.

Rang 1 : entourer le fil autour de l'index gauche pour faire un cercle ; dans le cercle faire 3 ml et 11 bs, 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml pour fermer. Tirer le fil du début pour resserrer le centre, rentrer le fil dans le centre avec une aiguille à laine.

Rang 2 : 2 bs dans chaque maille (commencer avec 3 ml = 1 bs). 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml pour fermer.

Rang 3 : *1 bs, 1 bs, 2 bs* 8 fois (commencer avec 3 ml = 1 bs). 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml pour fermer.

Rang 4 : CHANGEMENT DE COULEUR. *1 bs, 2 bs* 16 fois (commencer avec 3 ml = 1 bs). 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml pour fermer.


Rang 5 : *1 demb, 1 demb, 1 demb, 1 bs, 1 bs, 3 db, 1 ml, 3 db, 1 bs, 1 bs, 1 demb, 1 demb, 1 demb* 4 fois (commencer avec 2 ml = 1 demb). 1 maille coulée dans la dernière des 2 ml pour fermer.

Rang 6 : 1 bs dans chaque maille (commencer avec 3 ml = 1 bs).

Aux angles dans l'arceau : 1 bs, 1 db, 1 ml, 1 db, 1 bs. Attention, ne pas oublier la bs dans la première maille juste après l'angle, elle n'est pas forcément facile à attraper. Il doit y avoir 16 bs au total hors angles. 1 maille coulée dans la dernière des 3 ml pour fermer.

SAC À POIS

2 • Le montage

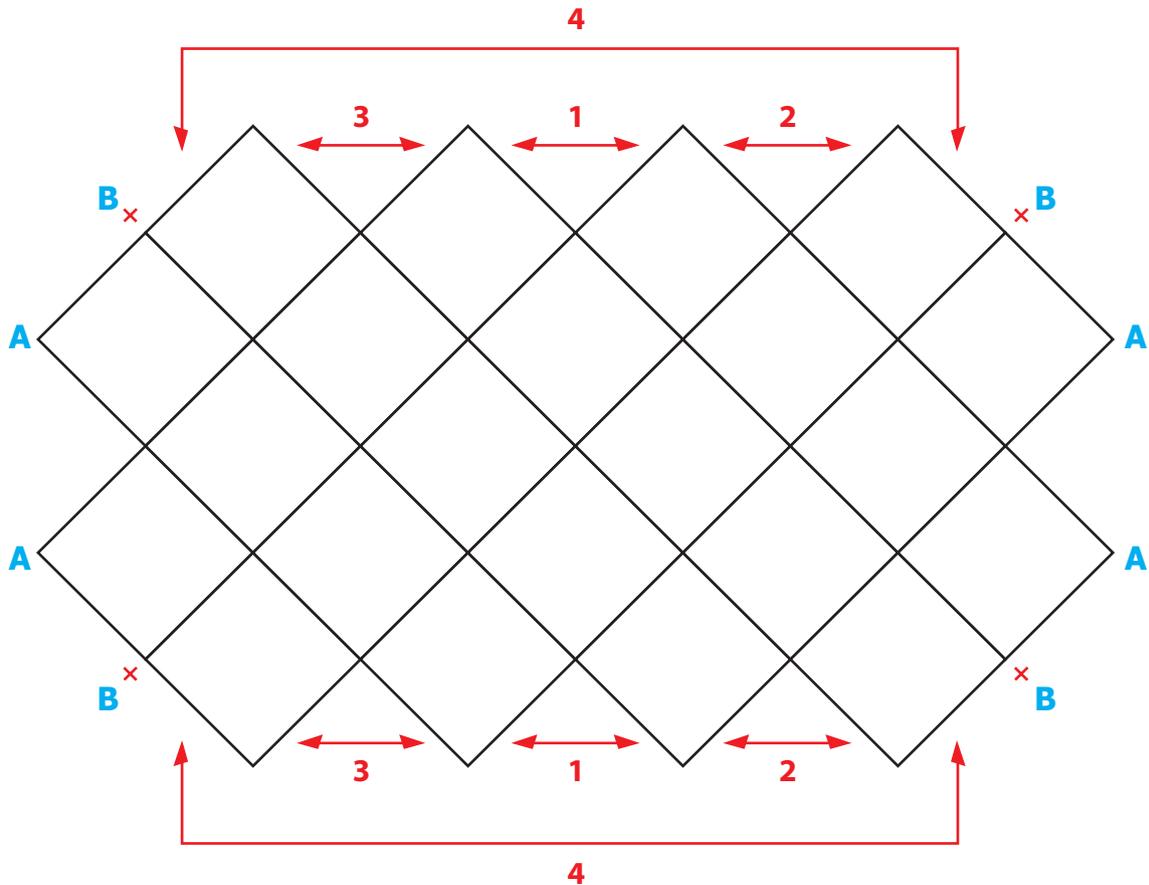

Assembler les carrés en bandes (2 de 2, 2 de 4, 2 de 5) puis rassembler les bandes comme sur le schéma, le tout avec des mailles serrées endroit contre endroit (ou envers contre envers si vous préférez que les joints soient en relief). Assembler ensuite les côtés en suivant les numéros, toujours en maille serrées.

Vous pouvez faire une doublure, auquel cas il faut la découper en suivant le pourtour du sac avant le montage des côtés, en ajoutant 1 cm tout autour pour les coutures. Vous pouvez ajouter des poches à la doublure (qu'il faut dans ce cas coudre avant de commencer le montage de la doublure).

On peut mettre des anses en A ou en B, ajouter un lien au centre, mettre des boutons pressions ou du velcro à l'intérieur... On peut aussi faire une bordure en haut des grannies de l'ouverture (la crocheter avant de poser la doublure, et coudre celle-ci au ras de la bordure).