

MAILLES LISIÈRES DOUBLES OU COMMENT TRICOTER DU JERSEY DONT LES BORDS NE ROULENT PAS




Pour utiliser cette technique, il faut savoir [connaître la maille, la tricoter, la glisser...](#) (clic sur le lien).

Cet échantillon a débuté par quelques rangs de point de riz puis quelques rangs avec une maille lisière « simple » (celle qui permet au jersey de rouler sur les côtés...).

Rang 1


Il est tricoté à l'envers.

Comme la maille lisière double prend un peu de place en largeur, il faut commencer par ajouter 1 maille intercalaire après la première et avant la dernière maille lisière.

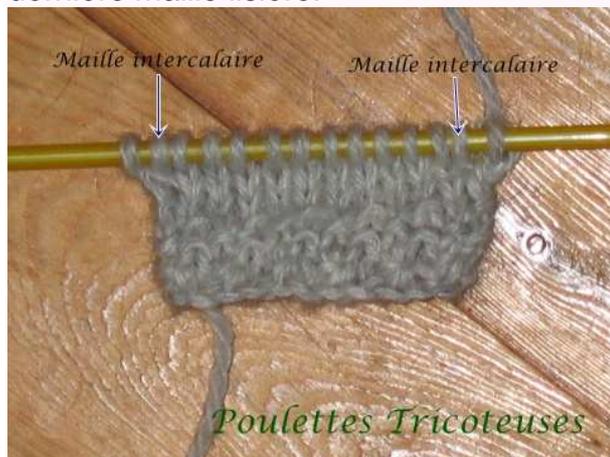

Rang 2


Glisser les 2 premières mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. Elles restent sur l'aiguille droite

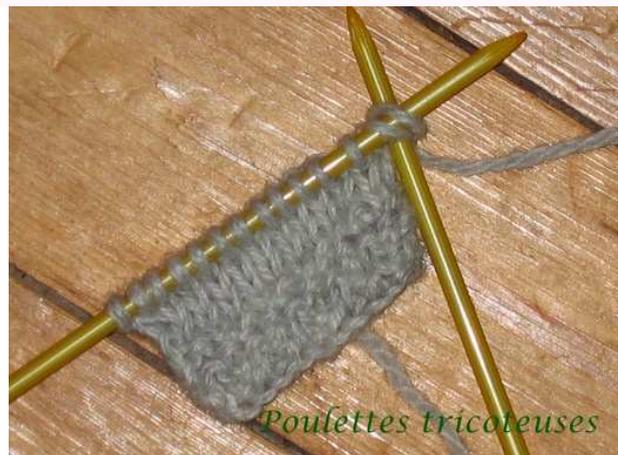

Tricoter « normalement » la maille suivante



... puis toutes les mailles jusqu'à ce qu'il en reste 2 sur l'aiguille gauche.

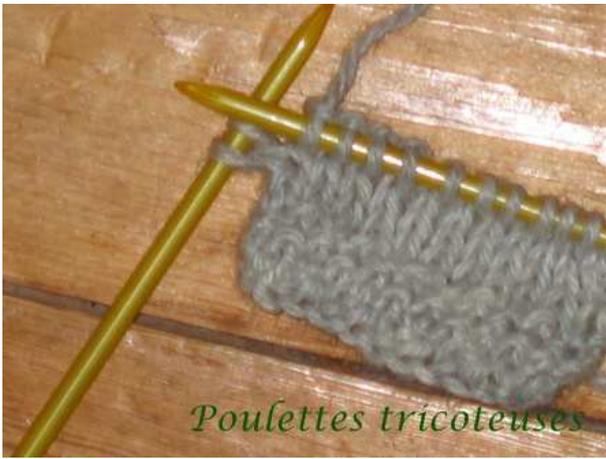

Suivez bien les explications qui suivent car elles deviennent « techniques ! »...
Glisser successivement l'avant dernière puis la dernière maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite comme pour les tricoter à l'endroit



Elles sont alors sur l'aiguille droite et les « brins arrières » sont devenus « brins avant »




Glisser ces 2 mailles sur l'aiguille gauche comme pour les tricoter à l'envers.



Les repasser sur l'aiguille droite « par derrière », comme on tricote des mailles torsés envers.



La photo ci-dessous montre l'échantillon en cours de réalisation, après un rang endroit, avec l'inversion des mailles aux extrémités

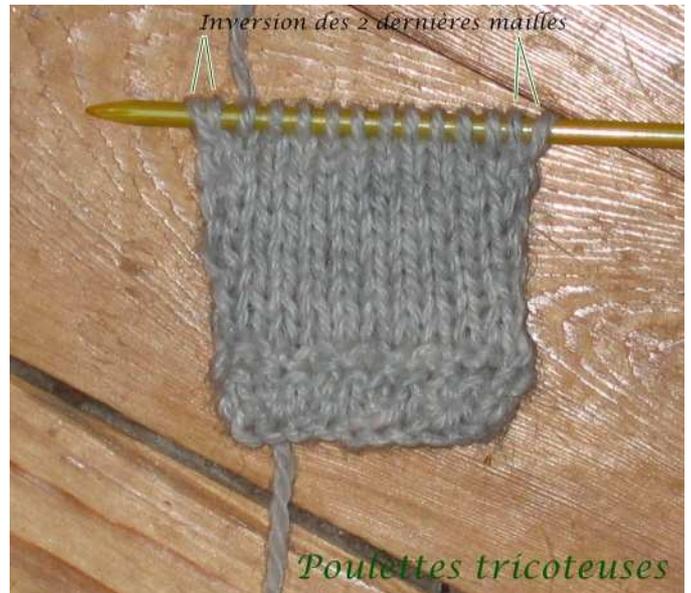

Rang 3 (non montré)

Tricoter à l'envers les mailles telles qu'elles se présentent..

Répéter toujours les rangs 2 et 3.

Dernier rang

Terminer par le rang 2 en tricotant ensemble
- en début de rang, les 2 premières mailles
après les avoir glissées comme indiqué
- en fin de rang, les 2 dernières mailles (après
les avoir glissées comme indiqué)
Ceci est fait pour compenser chaque maille
intercalaire ajoutée).

Avant blocage



Après blocage



almt/novembre 2012